


COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA

PROVINCIA DI LODI

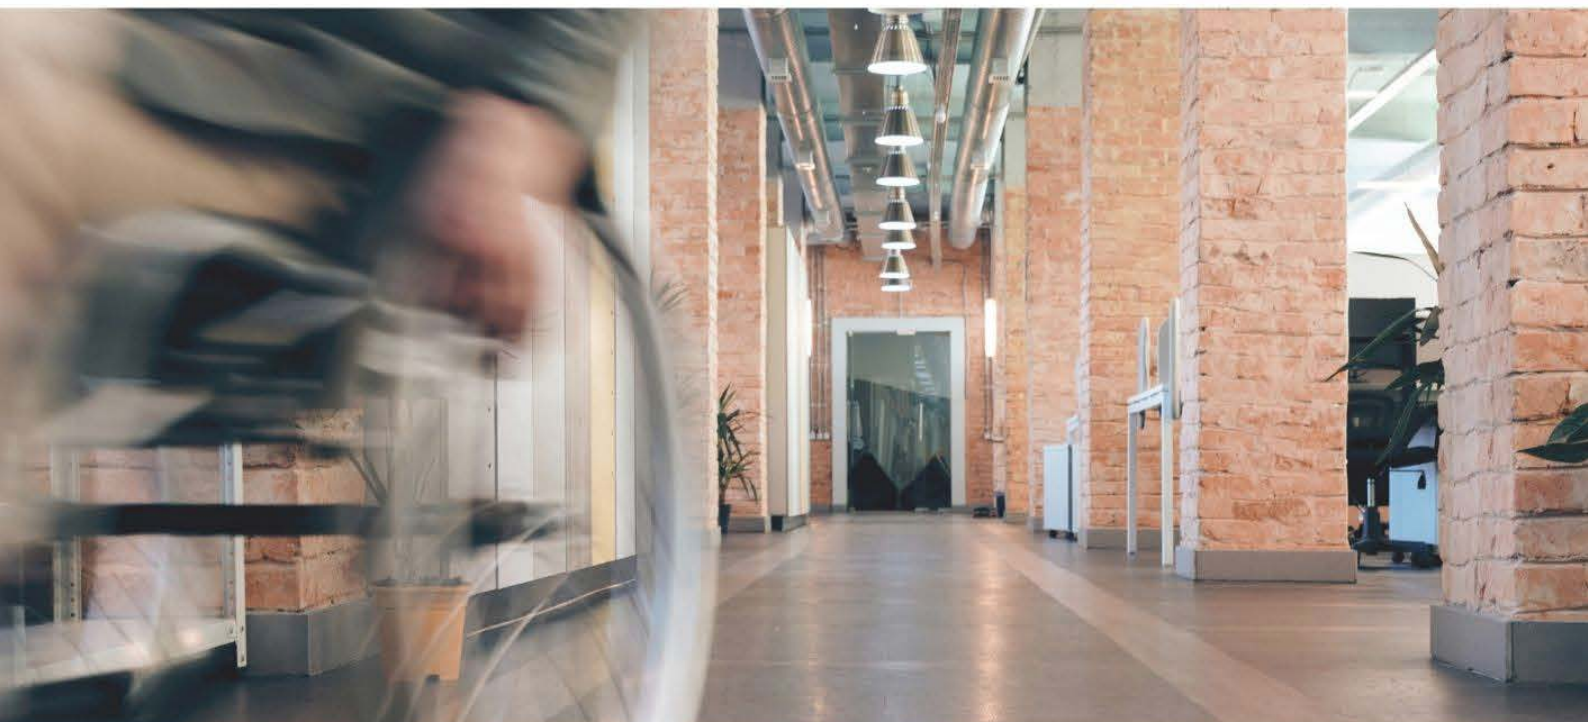

PEBA

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

APRILE 2024

ALL.B_SCHEDE DI ANALISI




criticità




Accesso

Il **citofono** è collocato a un'altezza da terra superiore a 130 cm. Non sono presenti **mappe tattili o plastici** per agevolare l'orientamento ai disabili sensoriali.

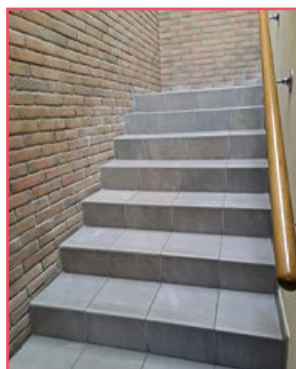


Collegamenti verticali

Il corpo scala non è dotato di **corrimano** su entrambi i lati. I **gradini** del corpo scale non sono dotati di fasce antiscivolo.

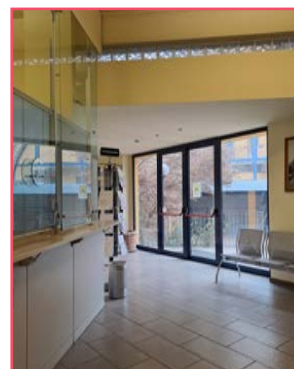

Percorsi interni

L'altezza dello **sportello** non permette la piena fruibilità da parte di persone in sedia a ruote o di bassa statura.

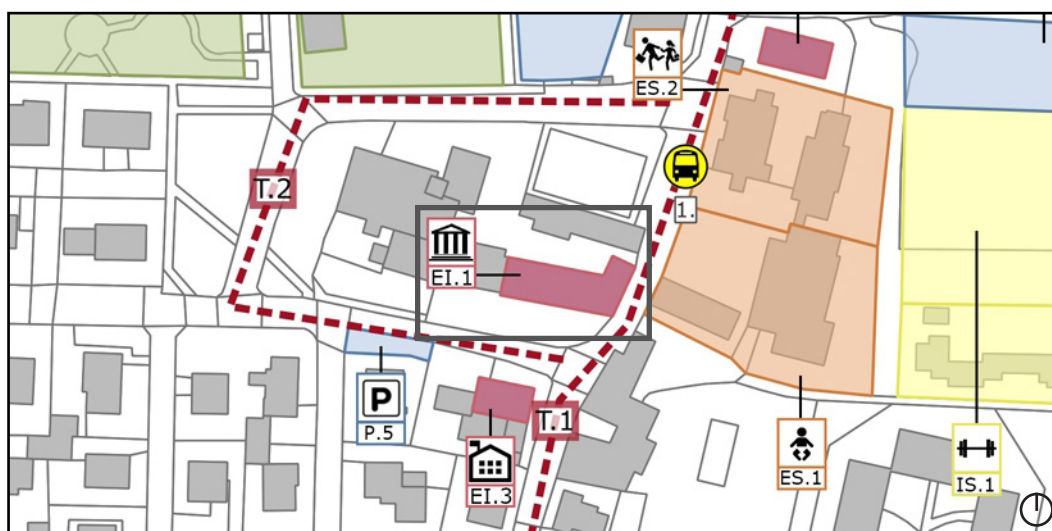

punti di forza




Parcheggi

Sono presenti **parcheggi** riservati a persone con disabilità in corrispondenza dell'ingresso.



Collegamenti verticali

Presenza di **ascensore** adeguatamente dimensionato e dotato di segnaletica per non vedenti.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. I corridoi mantengono una **larghezza min. di 90 cm**. La finitura della pavimentazione è in **buono stato**.



Biblioteca - Via Principale


SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Accesso

Il **citofono** è collocato a un'altezza da terra superiore a 130 cm. Non sono presenti segnaletori tattili e colorati per non vedenti e ipovedenti.

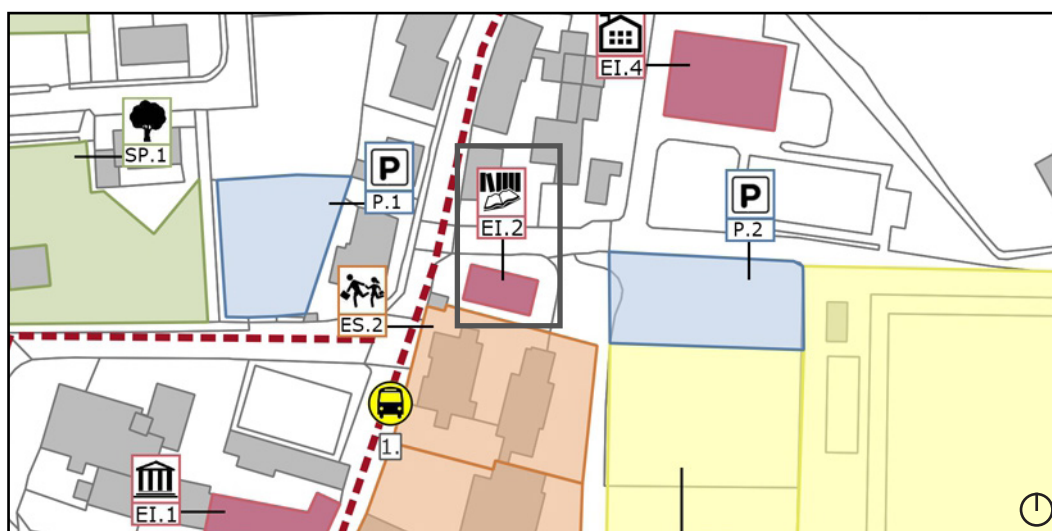

punti di forza



Accesso

La finitura della **pavimentazione** dei percorsi pedonali esterni è in buono stato. L'**accesso** all'edificio è complanare all'esterno.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. I corridoi mantengono una **larghezza min. di 90 cm.** L'interno non presenta dislivelli in quanto su un unico piano.



Servizi igienici

La struttura è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità. I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma.



Sala polifunzionale e ambulatorio - Via Principale/Piazza Roma


PARZIALMENTE
INACCESSIBILE

criticità




Accesso

Il **citofono** è collocato a un'altezza da terra superiore a 130 cm. Non sono presenti **segnalatori tattili e colorati** per non vedenti e ipovedenti.

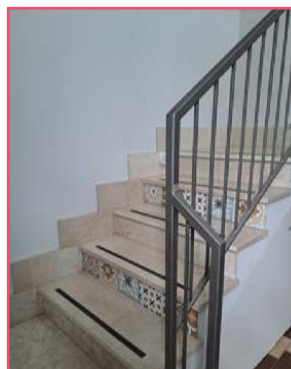

Collegamenti verticali

Il corpo scala non è dotato di **corrimano** su entrambi i lati.

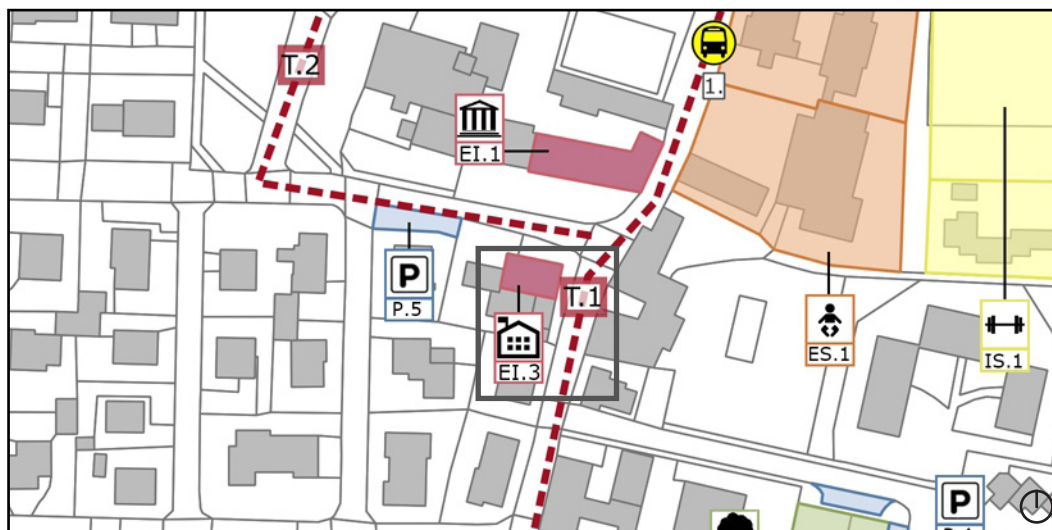

punti di forza



Parcheggi

Sono presenti **parcheggi riservati** per persone con disabilità in prossimità dell'edificio.



Accesso

La finitura della pavimentazione dei percorsi esterni è in **buono stato**. L'accesso alla struttura è garantito sia da una **rampa** che da gradini.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** è in buono stato.



Servizi igienici

La struttura è dotata di **servizi igienici** con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità.



Centro polivalente - Via Principale

PARZIALMENTE
INACCESSIBILE

criticità




Accesso

Non sono presenti **segnalatori tattili e colorati** per non vedenti e ipovedenti.



Servizi igienici

Sono assenti **maniglioni e corrimano** in vicinanza degli apparecchi con posizione e caratteristiche adeguate.

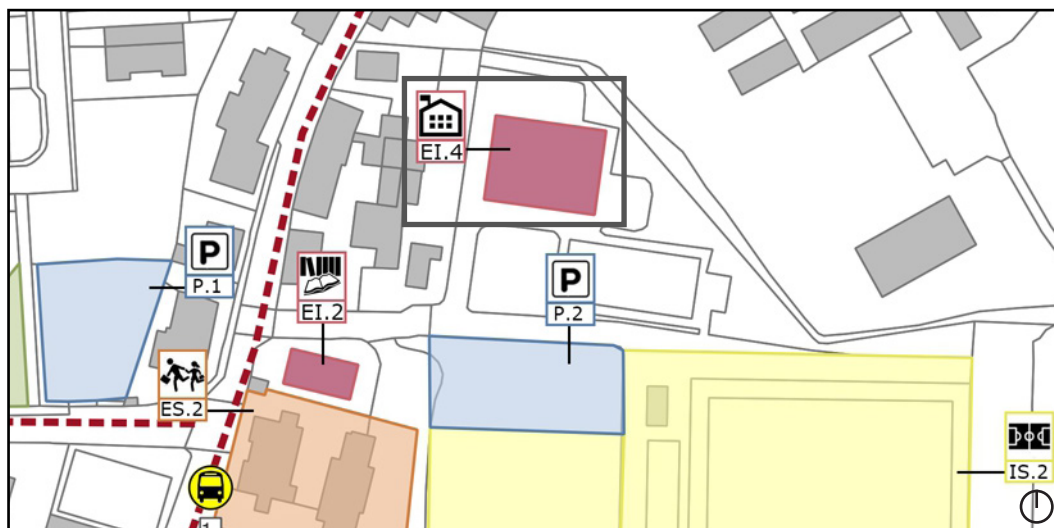

punti di forza



Accesso

La finitura della **pavimentazione** dei percorsi pedonali esterni è in buono stato. L'**accesso** all'edificio è complanare all'esterno.



Cimitero vecchio e nuovo - Via Tavernelle

PARZIALMENTE
INACCESSIBILE

criticità



Accesso

Non sono presenti **segnalatori tattili e colorati** per non vedenti e ipovedenti.



Percorsi interni

La pavimentazione è in alcuni punti **dissestata**.




Servizi igienici

Il cimitero vecchio non è dotato di servizi igienici con **caratteristiche e dimensioni minime** tali da essere utilizzabili da utenti con disabilità.



Servizi igienici

I bagni del cimitero nuovo sono privi di **maniglioni e corrimano**.

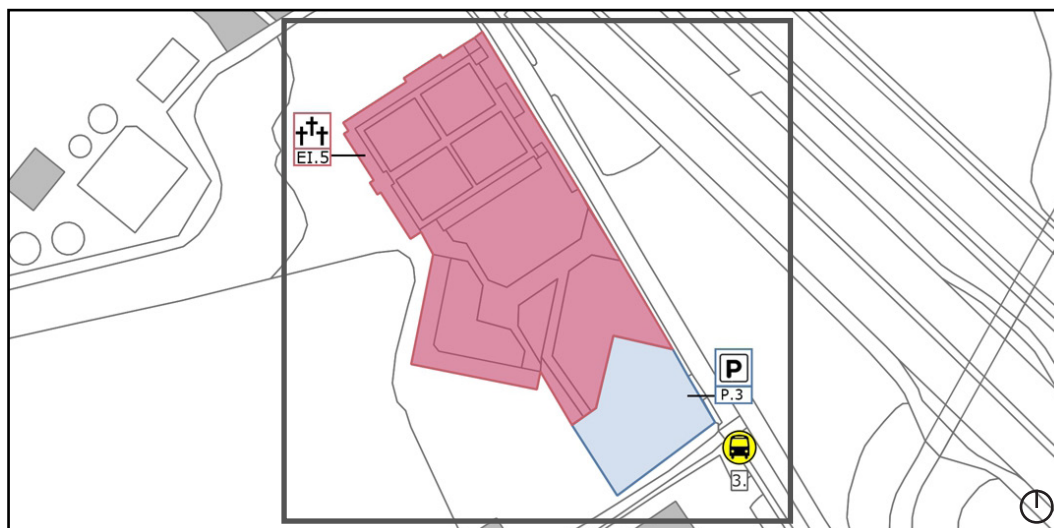

punti di forza



Parcheggi

Sono presenti **parcheggi riservati** per persone con disabilità in prossimità dell'edificio (vicino al cimitero nuovo).



Accesso

La finitura della **pavimentazione** dei percorsi pedonali esterni è in buono stato. L'accesso all'edificio è **complanare** all'esterno.



Percorsi interni

I **percorsi** mantengono una larghezza minima di 90 cm. L'interno si svolge su un unico piano senza presentare **ostacoli né dislivelli**.



ES.1

Scuola dell'infanzia - Via Principale, 4

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Parcheggi

Non è segnalata la presenza di **parcheggi rosa** in prossimità dell'edificio.




Accesso

Il **citofono** è collocato a un'altezza da terra superiore a 130 cm. Non sono presenti segnaletori tattili e colorati per non vedenti e ipovedenti.



Servizi igienici

E' assente la **segnaletica** di individuazione del bagno per i disabili.

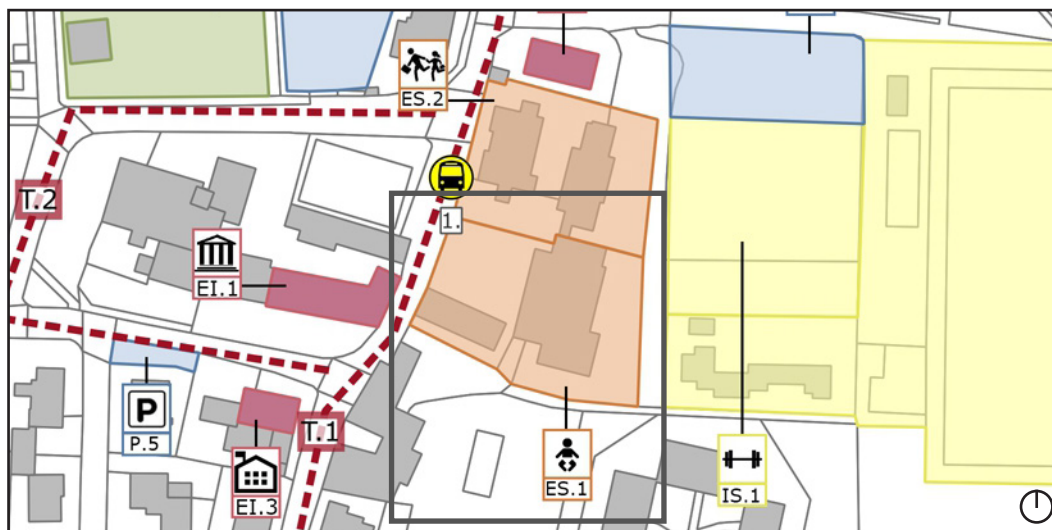

punti di forza



Parcheggi

Sono presenti **parcheggi** riservati a persone con disabilità in corrispondenza dell'ingresso.



Accesso

L'accesso alla struttura è **complanare** all'esterno. La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. I corridoi mantengono una larghezza minima di 90 cm. L'interno si svolge su un unico piano senza presentare **ostacoli né dislivelli**.



Servizi igienici

La struttura è dotata di servizi igienici con **caratteristiche e dimensioni minime** tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità. I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma.



Scuola primaria - Via Principale, 45


PARZIALMENTE
INACCESSIBILE

criticità




Accesso

Il **citofono** è collocato a un'altezza da terra superiore a 130 cm. Non sono presenti **segnalatori tattili e colorati** per non vedenti e ipovedenti.

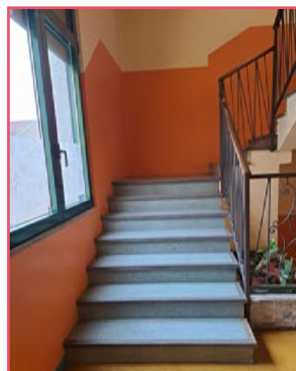

Collegamenti verticali

La struttura allo stato di fatto non è dotata di adeguati **sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio** anche da parte di persone con disabilità motorie.

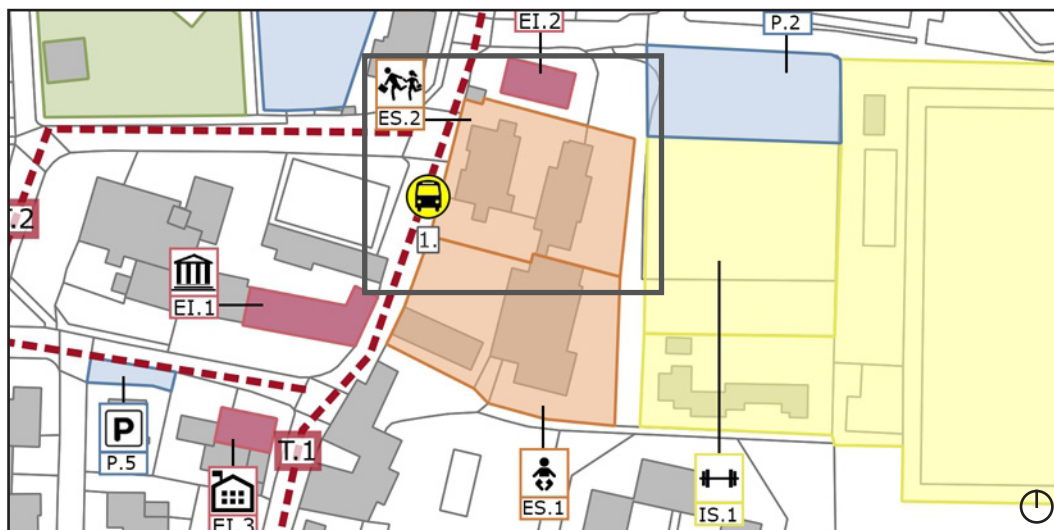

punti di forza




Parcheggi

Sono presenti **parcheggi** riservati a persone con disabilità in corrispondenza dell'ingresso.



Accesso

La finitura della **pavimentazione** dei percorsi pedonali esterni è in buono stato. L'accesso alla struttura è garantito sia da una **rampa che da gradini**.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. I corridoi mantengono una **larghezza minima di 90 cm**. La finitura della pavimentazione è in **buono stato**.



Servizi igienici


La struttura è dotata di servizi igienici con **caratteristiche e dimensioni minime** tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità.



Palestra comunale - Via dello Sport

PARZIALMENTE
INACCESSIBILE

criticità

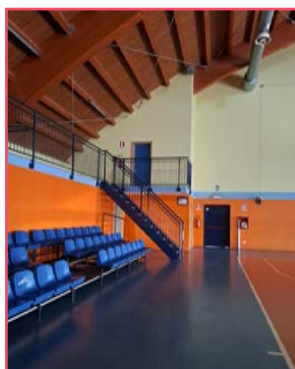


Collegamenti verticali

Alcuni ambienti interni sono **inaccessibili** a persone con disabilità in quanto raggiungibili solo tramite il superamento di gradini.



Servizi igienici

I servizi igienici sono privi di **maniglioni e corrimano**.

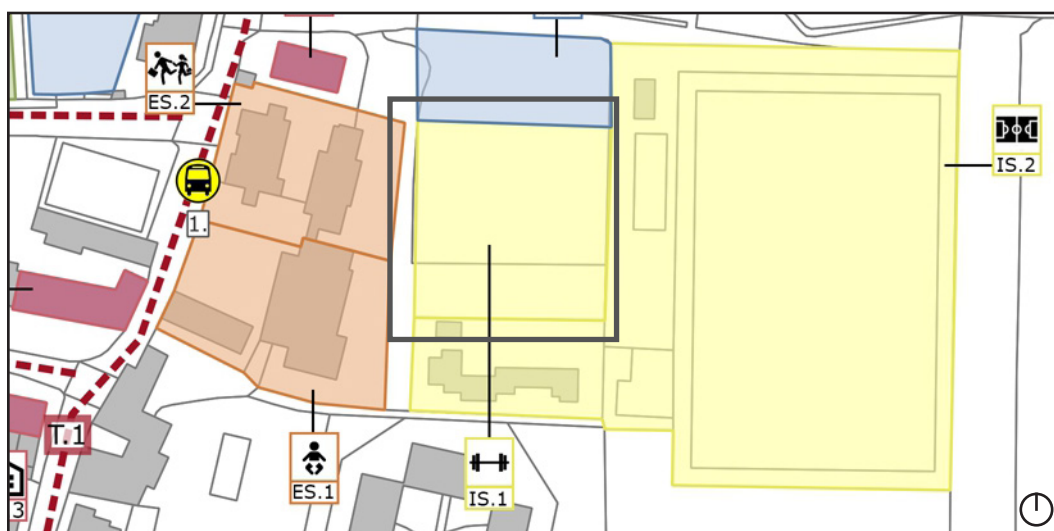

punti di forza



Parcheggi

Sono presenti **parcheggi riservati** per persone con disabilità in prossimità dell'edificio.



Accesso

L'**accesso** dell'edificio è pianare all'esterno. La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in **buono stato**.



Percorsi interni

Gli spazi sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. I percorsi mantengono una larghezza minima di 90 cm.



IS.2

Campo di calcio- Via dello Sport


SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Accesso

Non sono presenti **segnalatori tattili e colorati** per non vedenti e ipovedenti in corrispondenza dei percorsi esterni.

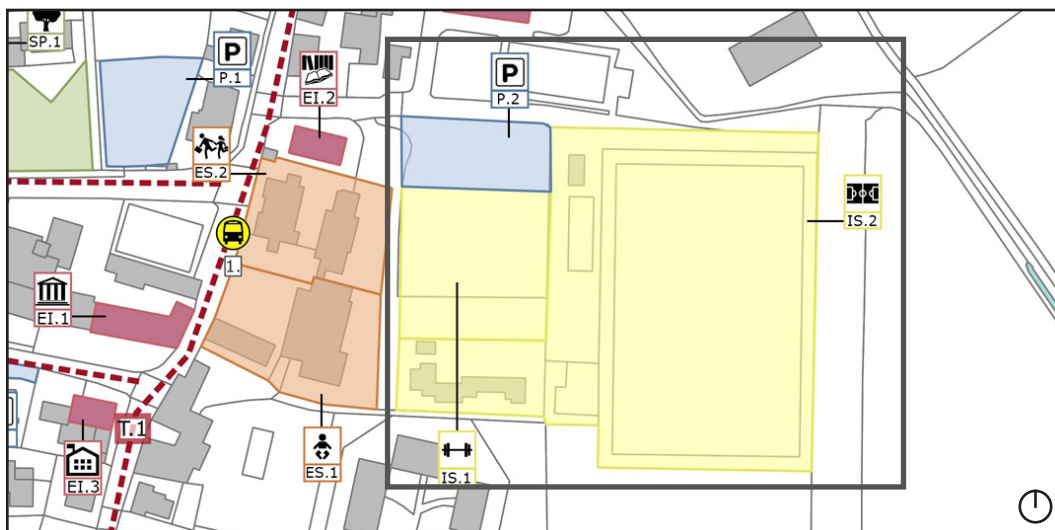

punti di forza



Accesso

L'**accesso** al centro è complanare all'esterno. Il percorso è privo di **elementi che sporgono** dalla quota del pavimento più di 2,50 cm.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. E' presente uno **spazio tra gli spalti e il campo** che consente alle persone impossibilitate a superare i gradini di assistere alla partita.



Servizi igienici

La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità.



Piazza della Repubblica

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità




Percorsi

Non sono presenti **segnalatori tattili e colorati** per non vedenti e ipovedenti in corrispondenza dei percorsi esterni.



Attraversamento

Gli attraversamenti non riportano **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti o non vedenti.

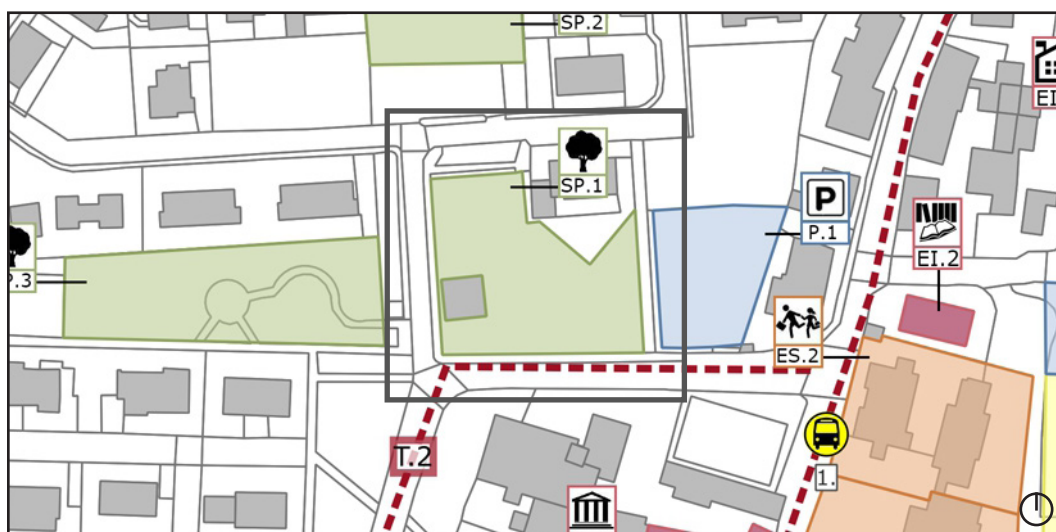

punti di forza



Parcheggi

Sono presenti **parcheggi** riservati a persone con disabilità in corrispondenza dell'ingresso.



Accesso

L'accesso al parco non presenta **dislivelli**.



Percorsi

Il percorso è **privo di elementi sporgenti** dal piano di calpestio più di 2 cm. Il percorso risulta essere sufficientemente illuminato.



Parco - Via Toninelli, via Nicolini


SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Parcheggi

Non è segnalata la presenza di **parcheggi riservati** per persone con disabilità in prossimità del parco.

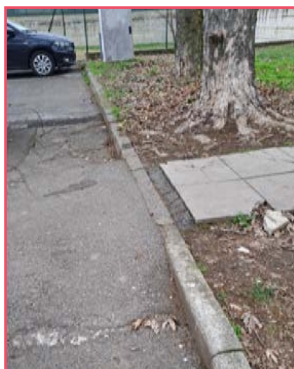

Accesso

La **pavimentazione** in corrispondenza della rampa di accesso al parco è **sconnessa**.



Percorsi

Non sono presenti **percorsi pavimentati di collegamento** tra il percorso pedonale e le piattaforme su cui sono presenti le attrezzature.



punti di forza



Percorsi

Il percorso pedonale mantiene una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto. L'arredo è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm.



SP.3

Parco - Via Fissiraga

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Percorsi

Non sono presenti **percorsi pavimentati di collegamento** tra il percorso pedonale e le piattaforme su cui sono presenti le attrezzature. Non sono presenti segnalatori tattili/collorati per ipovedenti e non vedenti.



Attraversamenti

Gli attraversamenti non riportano **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti e non vedenti.



punti di forza




Parcheggi

Sono presenti **parcheggi riservati** per persone con disabilità in prossimità del parco.



Accesso

Il dislivello del marciapiede esterno al parco presenta una **rampa di raccordo** con il piano stradale.

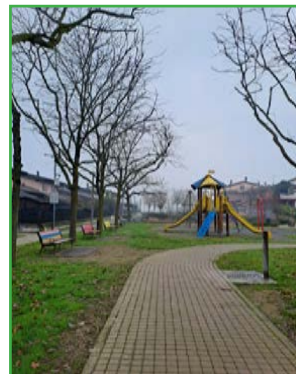

Percorsi

Il percorso pedonale è in piano e non presenta **dislivelli**. L'arredo è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm.



SP.4

Parco - Via Giovanni XXIII


SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Parcheggi

Un parcheggio per disabili presente in corrispondenza dell'ingresso non presenta la **segnaletica verticale** adeguata.

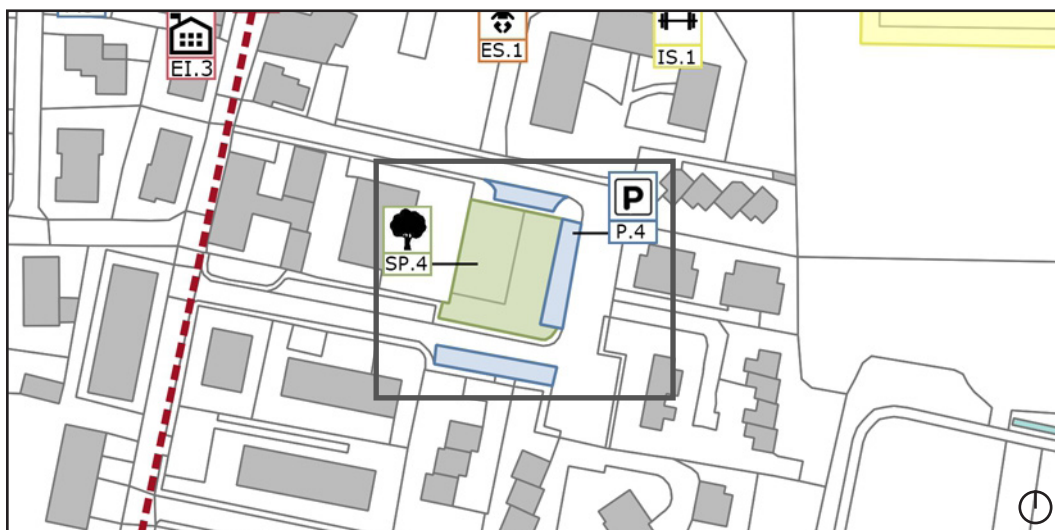

punti di forza



Parcheggi

Sono presenti **parcheggi riservati** per persone con disabilità in prossimità del parco.




Accesso

Il dislivello del marciapiede esterno al parco presenta una **rampa di raccordo** con il piano stradale.



Percorsi


Il percorso pedonale è in piano e **non presenta dislivelli**. La superficie della pavimentazione è in **buono stato** e priva di sconnessioni.



T.1

Tragitto 1 - Via Principale

PARZIALMENTE
INACCESSIBILE

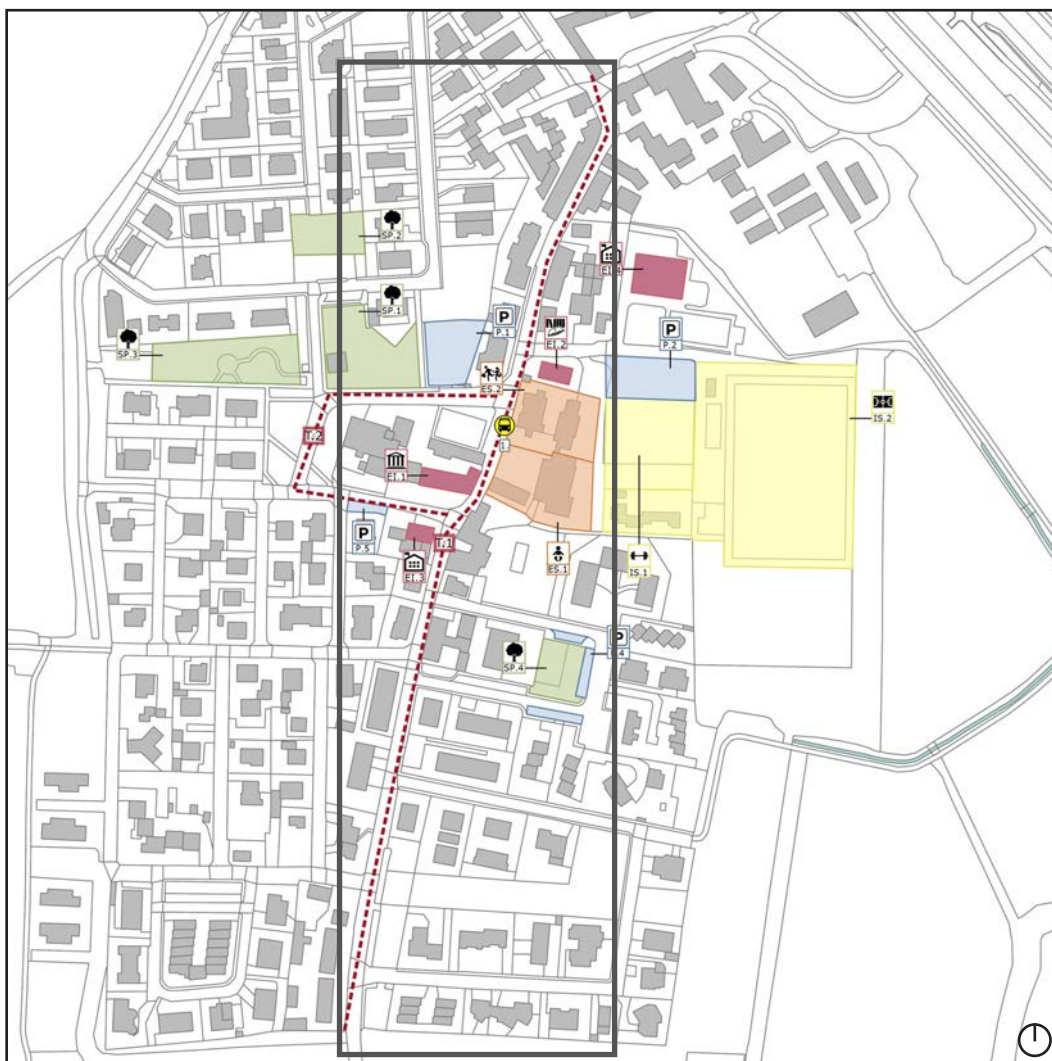

criticità



Percorsi

La finitura della pavimentazione è a tratti in **cattivo stato** e necessita di manutenzione in più punti. Il percorso pedonale risulta essere **eccessivamente stretto**.




Percorsi

Sono presenti gradini non raccordati con il piano stradale o **piccoli gradini** lungo il percorso.




Attraversamenti

L'attraversamento non è opportunamente **segnalato** con cambi di colorazione della pavimentazione e segnali tattili per ipovedenti e non vedenti.



Tragitto 2 - Via Fissiraga, piazza Roma

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

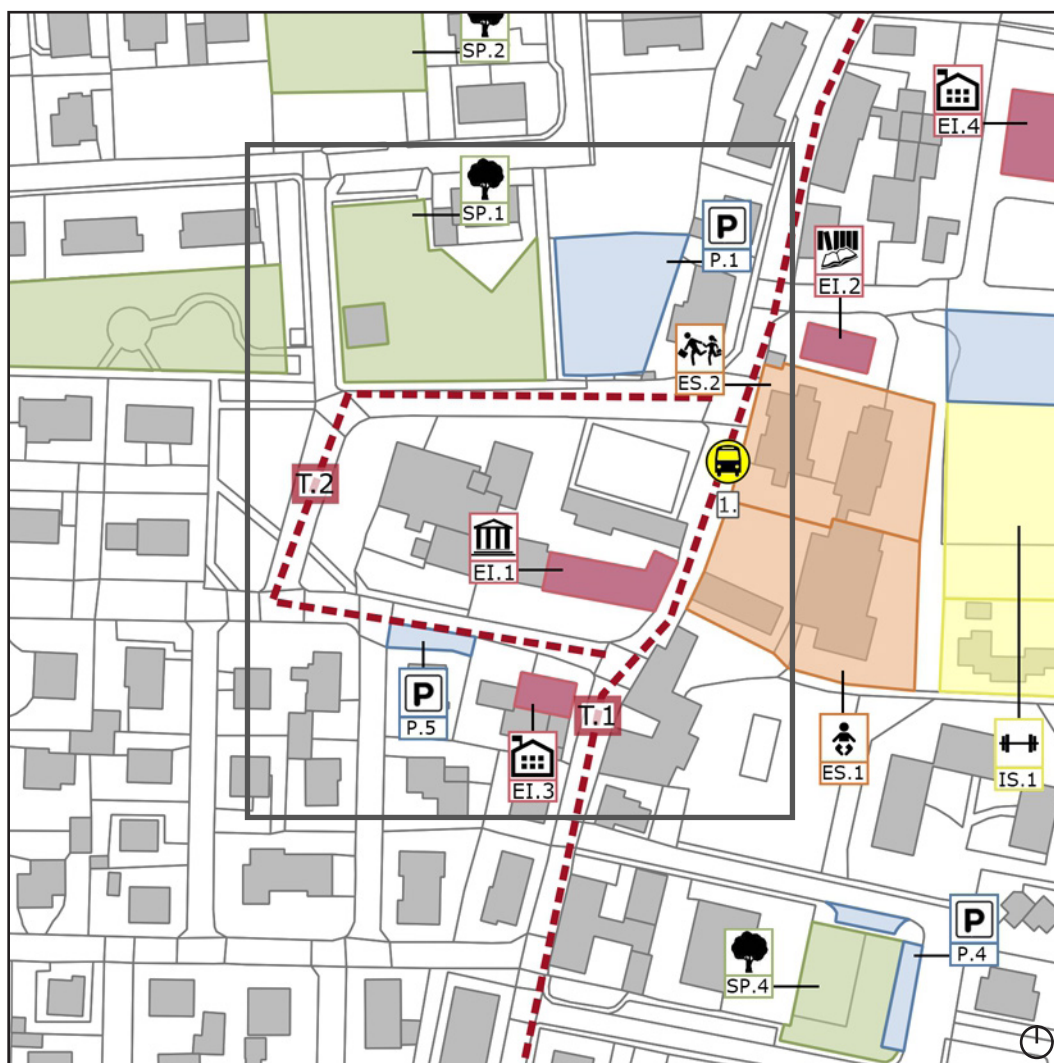

criticità



Percorsi

Sono presenti gradini non ricordati con il piano stradale o **piccoli gradini** lungo il percorso.



Attraversamenti

L'attraversamento non è opportunamente **segnalato** con cambi di colorazione della pavimentazione e segnali tattili per ipovedenti e non vedenti.